


Дизель-генератор Geko 6401 ED (5,1 кВА)

Электростанция дизельная Geko Die Professionellen 6401 ED

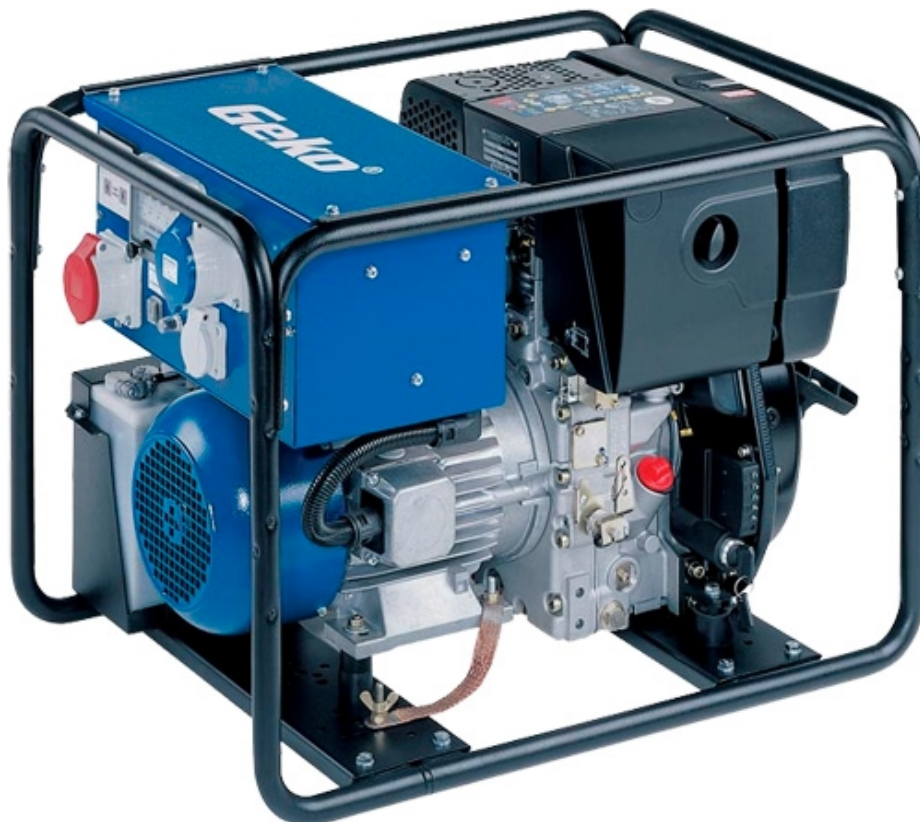

- Длительный срок службы.
- Может быть оборудован отключаемым стартовым усилителем.
- Нагрузка мощностью до 4000 Вт подключается к выходной однофазной розетке на 32 А.
- Предусмотрены также: трехфазная розетка СЕЕ на 16 А и розетка с заземлением.

Технические характеристики электростанции:

Тип двигателя	Hatz 1B40
Число цилиндров	1
Частота вращения, об/мин	3000
Топливо	дизельное
Объем масла в двигателе, л	1,5
Мощность двигателя, кВт	6,2
Охлаждение двигатель/генератор	воздушное/воздушное
Генератор	асинхронный
Мощность (3 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	5100
Мощность (1 ф., $\cos \phi = 1,0$), ВА	4000
Напряжение (3 ф.), В	400
Напряжение (1 ф.), В	230

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru

Макс. ток (3 ф), А	7,4
Макс. ток (1 ф), А	17,5
Макс. нагрузка на розетку СЕЕ (1 ф.), А	17,5
Макс. нагрузка на розетку с заземлением (1 ф.), А	16
Макс. пусковой ток при $\cos \varphi = 0,6$ и 20% падении напряжения	
(3 ф.), А	9/17 (тип АА)
(1 ф.), А	22/35 (тип АА)
Частота тока, Гц, А	50
Степень защиты генератора	IP 54
Емкость топливного бака, л	5
Продолжительность работы на одной заправке со 100%/50% нагрузкой, ч	2,8/3,8
Масса, кг	112/119 (с аккумулятором)
Габариты, мм	740x500x530
Уровень шума, дБ(А)	72

К этой электростанции можно заказать:

Дополнительные принадлежности	Номер заказа
Металлорукав (только в комплекте с переходником) 1,5 м	904890
Металлорукав (только в комплекте с переходником) 2,5 м	904872
Переходник для металлорукава	904887
Универсальный бортовой контроллер UBC (не устанавливается совместно с блоком BLC)	908254
Устройство синхронизации электростанций	908512
Устройство контроля изоляции (не устанавливается совместно с GW 308)	903715
FI защитный автомат (не устанавливается совместно с блоком BLC)	904399
GW 308	988514
Аккумуляторная батарея	901066
Осветительная мачта	908510
Ручки для транспортировки	900566
Автоматика BLC	988304
Дополнительный топливный бак 50 л	923995 + 923996
Дополнительный топливный бак 100 л	923998 + 923996
Дополнительный топливный бак 150 л	923963 + 923996

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: gok@nt-rt.ru

www.geko.nt-rt.ru